Chaussette de tirage et émerillon



Chaussette simple boucle

utilisation

Cette chaussette (tire-câble) s'utilise pour le tirage, le déroulage et la pose de conducteurs aériens isolés ou nus.


description

- Chaussette à une boucle, fermée à une extrémité (avec cosse coeur épissé),
- Tirage en bout de câble,
- Fabrication en acier galvanisé.

Code	Désignation	Ø des conducteurs (mm)	Charge admise maximum	M (mm)	N (mm)	Poids (kg)	Unité de vente
F 270	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 8	8 à 10	0,400 T	250	125	0,070	1
F 271	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 10	10 à 15	0,400 T	300	125	0,070	1
F 272	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 15	15 à 20	0,800 T	350	130	0,129	1
F 273	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 20	18 à 25	0,800 T	425	130	0,135	1
F 274	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 25	23 à 30	1,650 T	475	135	0,225	1
F 275	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 30	30 à 38	1,650 T	500	135	0,230	1
F 276	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 35	35 à 43	3,400 T	525	150	0,445	1
F 277	TIRE-CÂBLE SIMPLE TTSB DIAMÈTRE 40	40 à 50	3,400 T	575	155	0,100	1

* Les mêmes modèles sont disponibles en acier inoxydable ou en rilsan. Nous consulter.

D'autres modèles manchonnés sont également disponibles.

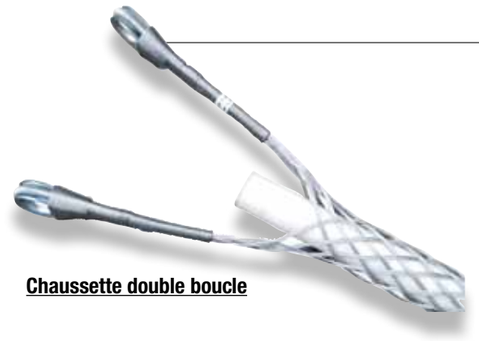

Chaussette double boucle

description

- Chaussette à deux boucles, ouverte aux deux extrémités,
- Tirage commencé en bout et continué en n'importe quelle partie du câble,
- Fabrication en acier galvanisé.

Code	Désignation	Ø des conducteurs (mm)	Charge admise maximum	M (mm)	N (mm)	Poids (kg)	Unité de vente
F 280	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 8	8 à 10	0,400 T	250	125	0,100	1
F 281	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 10	10 à 15	0,400 T	300	125	0,142	1
F 282	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 15	15 à 20	0,800 T	350	130	0,600	1
F 283	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 20	18 à 25	0,800 T	425	130	0,157	1
F 284	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 25	23 à 30	1,650 T	475	135	0,271	1
F 285	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 30	30 à 38	1,650 T	500	135	0,276	1
F 286	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 35	35 à 43	3,400 T	525	150	0,520	1
F 287	TIRE-CÂBLE DOUBLE TTSB DIAMÈTRE 40	40 à 50	3,400 T	575	155	0,560	1

* Les mêmes modèles sont disponibles en acier inoxydable ou en rilsan. Nous consulter.




Emerillon

utilisation

Cet émerillon s'utilise entre deux chaussettes (tire-câbles) tracteurs pour remplacer un ancien conducteur par un nouveau ou entre un tire-câble et la câblette d'un treuil de tirage.
Il évite toute torsion du conducteur lors du tirage, du déroulage et de la pose.

description

- Toutes les pièces sont en acier spécial.

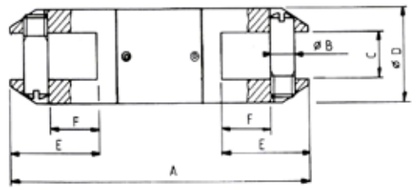

Code	Désignation	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	Rupture linéaire	Poids (kg)	Unité de vente
F 250	EMERILLON DE TIRAGE EMRC DIAMÈTRE 14	61	6	6	14	16	1 650 daN	0,075	1
F 251	EMERILLON DE TIRAGE EMRC DIAMÈTRE 16	70	6,5	8	16	19	1 700 daN	0,100	1
F 252	EMERILLON DE TIRAGE EMRC DIAMÈTRE 22	88	8,5	10	22	29	4 600 daN	0,230	1
F 253	EMERILLON DE TIRAGE EMRC DIAMÈTRE 34	122	12	16	34	35	6 500 daN	0,520	1
F 254	EMERILLON DE TIRAGE EMRC DIAMÈTRE 38	122	12	16	38	35	9 500 daN	0,690	1
F 255	EMERILLON DE TIRAGE EMRC DIAMÈTRE 55	200	16	32	55	35	5 000 daN	2,000	1